



COLI+

ドア開閉センサー 取扱説明書



NDK-DS10

ご使用の前に本書をよくお読みください。また、注意事項は必ず守ってください。
後で参照できるように、取扱説明書を安全な場所に保管してください。

部品の確認


ドア開閉センサー本体*1

マグネット*1

電池 CR2032*1

取扱説明書 *1


機器の詳細確認名称

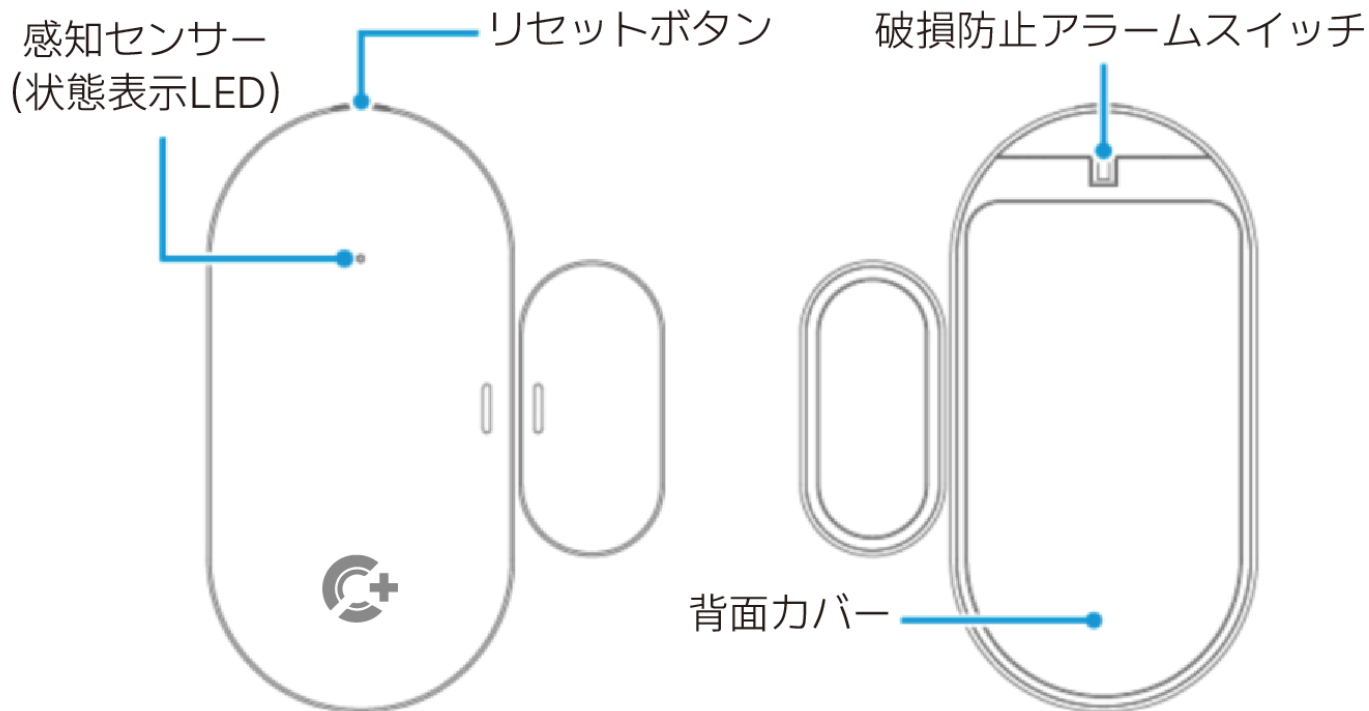

※本製品はCOLI+マルチハブミニとの連動が必要です
本製品単独では使用できません

設置


- 1) 本体の背面カバーを軽く押しながら下にずらして、背面カバーを外します。
- 2) 電源絶縁シートを取り外して電源をONにします。
- 3) 本体、マグネット共に背面側の両面テープをはがし、向きを合わせて、目的の場所に取り付けます。

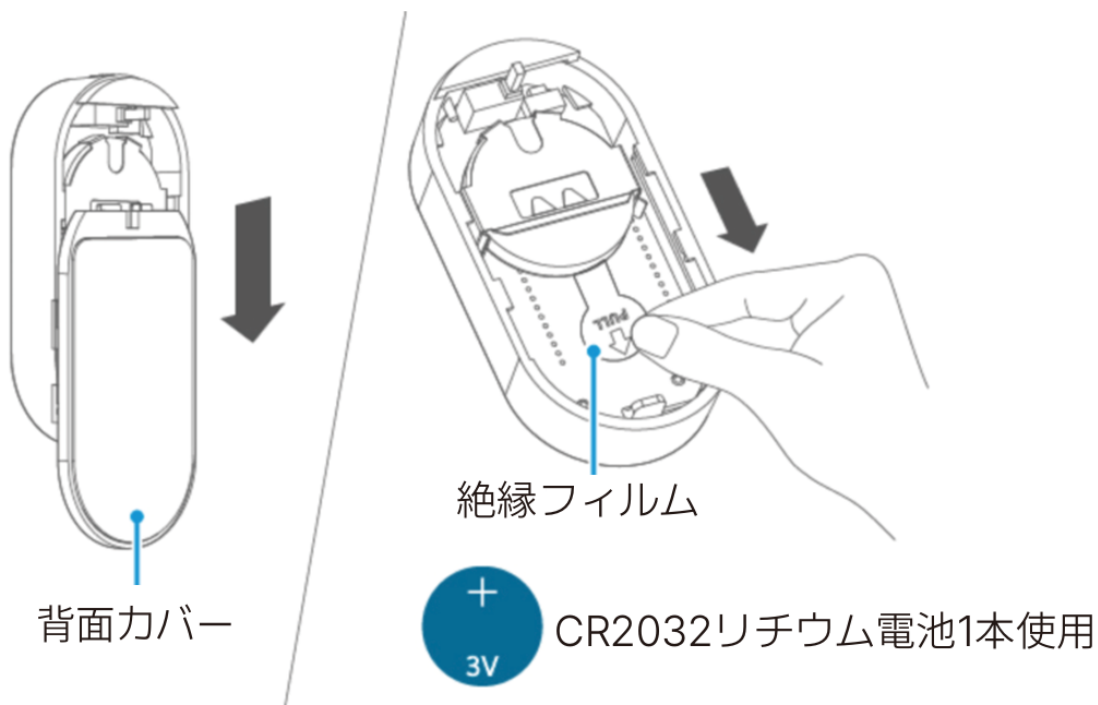

接続

- 1) COLI+アプリを開き、インストールされている「マルチハブミニ」を選択します。
- 2) マルチハブミニウィンドウでZigbeeカテゴリを選択し、下の「+機器追加」ボタンをクリックします。
- 3) 本体上部のリセットボタンを5秒間押し続け、LEDランプが緑色に点滅していることを確認してください。
- 4) 機器検索ウィンドウで ドア開閉センサーが追加されたことを確認したら、「完了」ボタンをクリックして機器 の接続を完了します。

参照：再設置のための機器のリセット方法）本体上部のリセットボタンを5秒間長押しすると、LEDランプが緑色に点滅し、リセットが完了します。

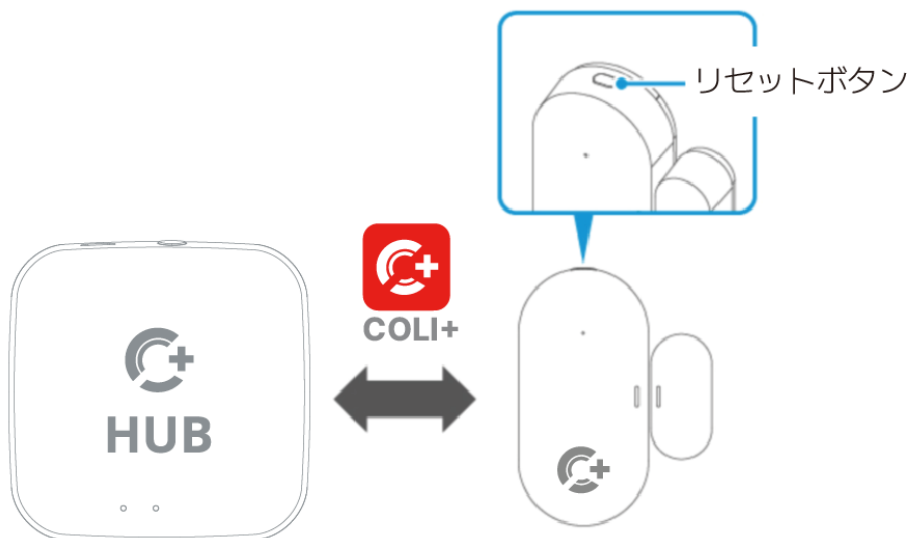

状態確認

ステータスLEDインジケータ	赤で1回点滅	イベントが検出されたとき
	グリーン点滅	リセット完了、接続待ち状態

仕様

製品名：ドア開閉センサー

型式：NDK-DS10

本体サイズ：52.5×26.5×13.8mm

マグネットサイズ：25.5×12.5×13mm

材質：PC+ABS

動作温度：-10℃～55℃

動作湿度：0～95％RH（結露なきこと）

電源: 電池 CR2032

保証：1年

重量：64g（バッテリー含む）

通信: Zigbee

注意事項

1. 浴槽・洗面台・シンク・洗濯槽・湿気の多い地下室、プール等、水気のある場所の近くで本製品を使用しないでください。
2. 熱いガスや電気バーナーの上や近く、加熱されたオーブンの中に置かないでください。
3. 必ずプラグを製品に接続し、次にコードを壁のコンセントに接続してください。
4. 本製品は、表示された使用用途以外には使用しないでください。
5. 製品をタバコや香りなどの揮発性物質や可燃性物質の近くに置かないでください。
火災が発生する可能性があります。
6. 製品が破損した場合は使用しないでください。感電や漏電、火災の原因となります。
7. 修理技術者以外は絶対に分解、修理、改造しないでください。
故障、火災、感電、製品破損の原因となります。
8. 製品が正常に動作しない場合は、FAQをご覧ください。コールセンターにお問い合わせください。
9. 屋内環境で製品を使用してください。
10. 本製品を過度な煙・ホコリ・高温・振動のある場所に保管しないでください。
11. 子供が機器を使用したり、または子供の近くで使用する場合は、十分に注意してご使用ください。

保証規定

本製品は厳格な検査を合格した上でお届けしています。

無償保証期間は、領収書または購入契約書に記載されている購入日から1年間です。

保証期間内に故障、不具合等が発生した場合、交換等の対応をいたします。

保証期間内でも次の場合は保証対象外となります

1. 故障した本製品を提出いただけない場合
2. 不適切な取り扱い、誤用、乱用等による故障や損傷
3. 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧、盗難等の外的要因による故障や損傷
4. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
5. 不当な修理や改造・分解等に起因する故障や損傷
6. 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷
7. その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合

Website

カスタマーサポートや設定方法、その他の情報は下記HPをご確認ください

<https://ctas-iot.com>