




COLI+

スマートデュアルバンド WiFiホームカメラ4MP

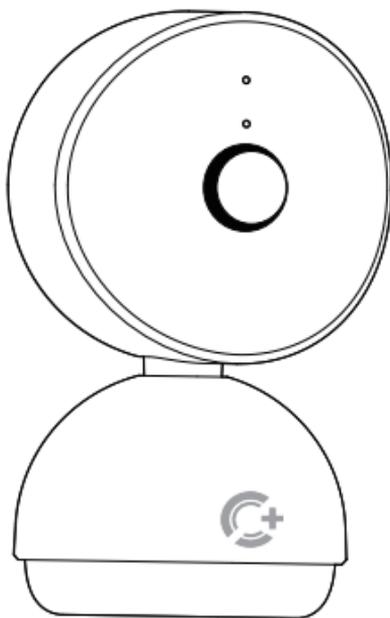


NDK-SHC10

ご使用前に本書をよくお読みください。後で参照できるように、取扱説明書を安全な場所に保管してください。

部品の確認




機器の詳細確認名称

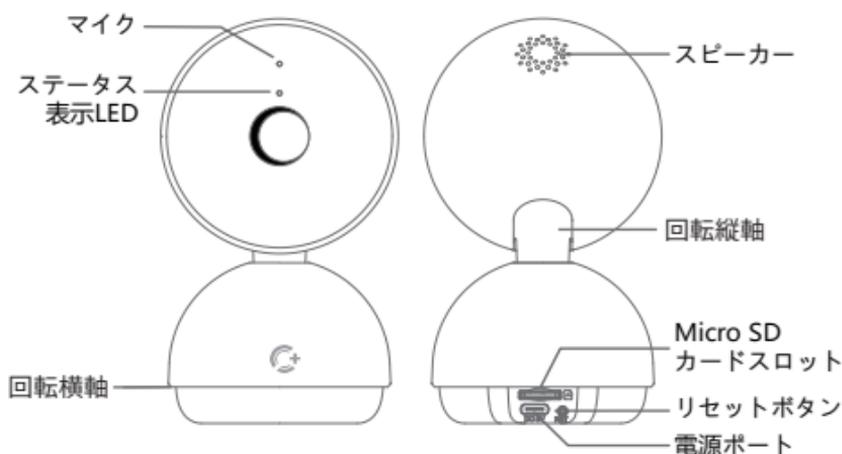

設置

参照 1

カメラ本体のみでご使用の際は、カメラ本体が落下したり傾いた箇所など破損の危険がない平らな場所に設置して使用します。

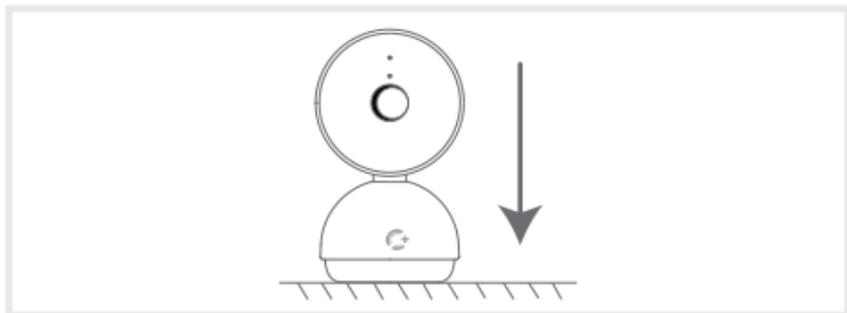

参照 2


1. ブラケットをネジで固定します。

UP↑ ロゴは見たい方向を向く必要があります。

2. ブラケットにカメラ本体底面をしっかりとめ込みます。

3. 電源ケーブルはケーブルの断線や破損を防ぐため、カメラをブラケットに確実に取り付け後に接続してください。

* ブラケットからカメラを取り外すときは、電源ケーブルを外した後、取り付けと反対方向に回して安全に取り外します。

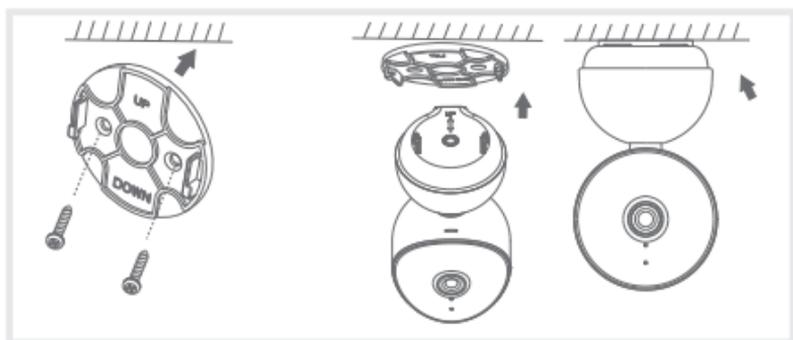

接続

専用アプリをダウンロードしてください。アプリ「COLI+」はiOSとAndroid OSの両方で利用可能です。App StoreまたはGoogle Playで「COLI+」という名前を検索するか、QRコードをスキャンすることでダウンロードできます。



- 1 アプリを開き、ユーザ契約とプライバシーポリシーを確認いただいた上で、「同意する」をクリック、「登録」をクリックして登録します。アカウントが既にある場合は、[既存のアカウントでログイン]をクリックしてログインします。



- 2 メールアドレスを入力し、認証コードを入力して登録を完了します。



- 3 「プロフィール」>「グループの管理」>「グループ作成」をクリックすると、グループに関する設定を変更できます。



- 4 スマートカメラに電源を接続した後、赤いLEDランプがすばやく点滅していることを確認してください。
- 5 スマートフォンがWiFi 2.4 GHzまたは5GHz に接続されていることを確認します。


- 6 COLI+ アプリホームで、右上の「+ボタン」をクリックし、「デバイスの追加」をクリックします。



- 7 COLI+カテゴリでカメラを選択し、右上の選択項目の中から「カメラ用QRコード」を選択します。アプリに表示される指示に従って設定を進めます。



- 8 WiFi 2.4GHz / 5GHzネットワークのいずれかを選択し、パスワードを入力して[次へ]をクリックします。





- 9 スマートフォン画面のQRコードをカメラレンズの正面から15~20cm程度の距離でカメラに向けて見せます。




- 10 スキャンが完了したら、カメラから「ドンドン」音が鳴った後、「ビープ音を聞きました」をクリックします。

11 デバイスの追加が完了したら、[完了]をクリックして登録を完了します。

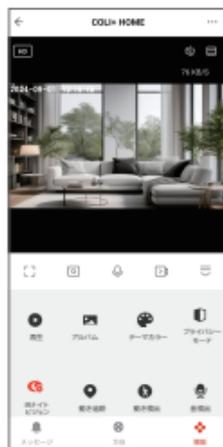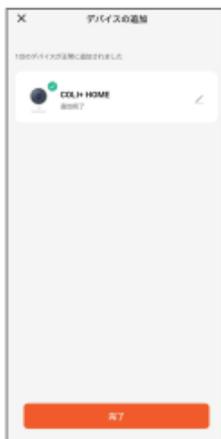



参照：再設置のための機器をリセットする方法 カメラの背面にあるリセットボタンを5秒以上「ドンドン」音がするまで押した後、再起動が進み、赤いLEDがすばやく点滅し、リセットが完了します。

アプリ内の操作画面

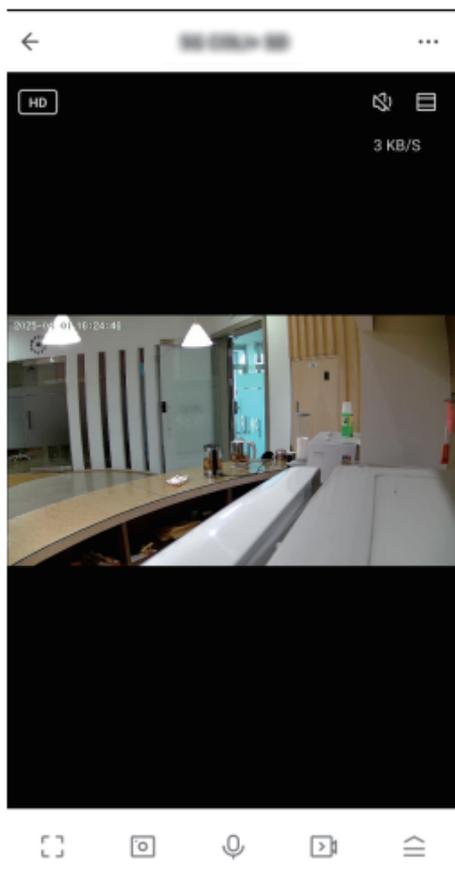

-  COLI+ APPホームに行く
-  設定に移動
-  ボタンを押してHD/SD画質に切り替える
-  現場の音を聞く
-  画面中央部分を拡大
-  リアルタイムデータ使用量表示
-  画面の水平/垂直切り替え
-  現在のスクリーンショット
-  一方向/双方向通話と設定
-  現在のビデオをスマートフォンギャラリーに保存
-  メニューウィンドウを開閉する

アプリ内の操作画面 (メニューウィンドウを開いた状態)

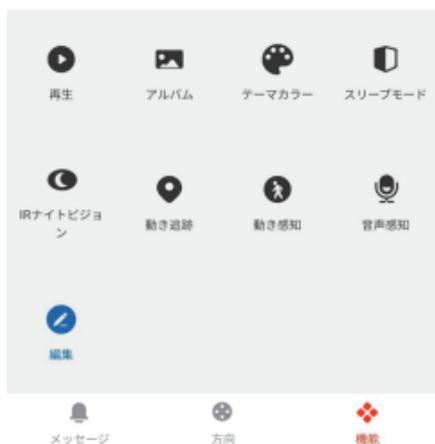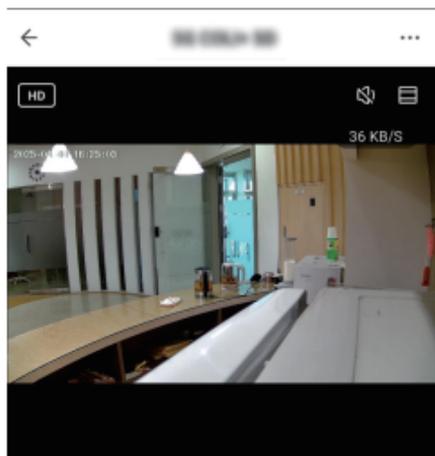


-  メニューウィンドウを閉閉する
-  ホームカメラメモリに保存されている映像を確認する
-  Galaxyに保存されているスクリーンショットを見る
-  画面モード(ホワイ/ダーク) 切り替え
-  スリープモード(プライ/シー保護) 設定
-  ナイトビジョンの設定
-  動き検出時にカメラが動きを追跡
-  動き監視時のアプリによる通知
-  音が検出されたときのアプリによる通知
-  メニューのアイコン配列の編集
-  検出メッセージを確認
-  カメラの向きを遠隔操作
-  メニューの機能確認

詳細設定画面

- ← 設定
-  **5G COLI+ SD** > 製品の写真/名前/場所を設定
- デバイス情報 > デバイス情報の確認
- ワンクリック実行と自動化 > 作成されたシナリオのリストの確認と実行
- 基本設定
- スリープモード スリープモード（プライバシー保護）設定
- 基本機能の設定 > 基本機能設定（LED、画面反転、時刻表示、通話方式）
- IRナイトビジョン機能 オフ > ナイトビジョン設定（ON / OFF /自動）
- 詳細設定
- 感知アラーム設定 > 検知通知設定（動き、動き追跡、音声検知、タイマー）
- Onvif > Onvifの設定
- ストレージ
- SDカードの設定 > 使用容量の確認とリモートフォーマット
- 録画
- 録画設定 > 録画ON/OFFおよび録画モード設定
- デバイスのオフライン通知
- デバイスのオフライン通知 ホームカメラがオフラインのときに通知
- その他
- よくある質問とフィードバック > FAQ
- 共有デバイス > アカウントを共有して一緒に使用する
- ホーム画面に追加 > ホームカメラのアイコンを壁紙に作成
- デバイスアップグレード 最新バージョンです > デバイスの自動および手動アップグレードの設定

デバイスを削除

複数カメラの制御操作

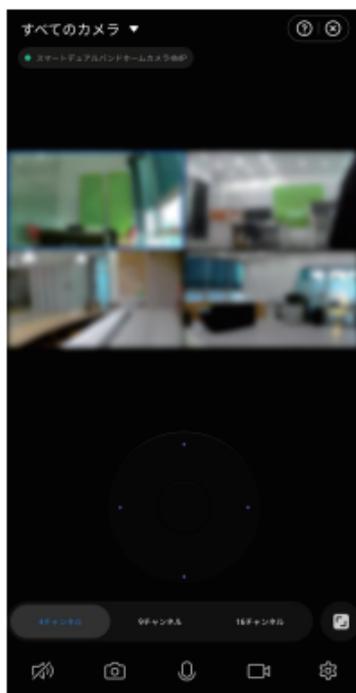

複数のCOLI+ CAMERAをお使いのお客様は、ホーム画面の  ボタンを選択して複数のカメラ画面を同時に1画面で見ることができ、それぞれのカメラを選択して制御および操作することができます。同時に、1画面で視聴できる最大の数量は16台です。画面の分割は4/9/16分割をサポートします。

状態確認

ステータスLED インジケータ	赤で点滅	ネットワーク接続待ち
	青色に点灯	カメラ正常動作中
	赤色で点灯	カメラの誤動作

仕様

製品名：スマートデュアルバンドWiFiホームカメラ4MP

型式：NDK-SHC10

サイズ：72×121mm

材質：ABS

動作温度：-20℃～50℃

動作湿度：0～95%RH（結露なきこと）

電源：DC5V/1A

入力電圧：100～240V、50/60Hz

保証：1年

重量：160g

通信：WiFi 2.4GHz/5GHz デュアルバンド

*スマートフォンでの視聴や外出時に使用するには自宅にWiFi環境が必要です。

回転軸：上下-5°～45° 左右：360°(視野120°)

注意事項

1. 浴槽・洗面台・シンク・洗濯槽・湿気の多い地下室、プール等、水気のある場所の近くで本製品を使用しないでください。
2. 熱いガスや電気バーナーの上や近く、加熱されたオーブンの中に置かないでください。
3. 必ずプラグを製品に接続し、次にコードを壁のコンセントに接続してください。
4. 本製品は、表示された使用用途以外には使用しないでください。
5. 製品をタバコや香りなどの揮発性物質や可燃性物質の近くに置かないでください。火災が発生する可能性があります。
6. 製品が破損した場合は使用しないでください。感電や漏電、火災の原因となります。
7. 修理技術者以外は絶対に分解、修理、改造しないでください。故障、火災、感電、製品破損の原因となります。
8. 製品が正常に動作しない場合は、FAQをご覧ください。コールセンターにお問い合わせください。
9. 屋内環境で製品を使用してください。
10. 本製品を過度な煙・ホコリ・高温・振動のある場所に保管しないでください。
11. 子供が機器を使用したり、または子供の近くで使用する場合は、十分に注意してご使用ください。

保証規定

本製品は厳格な検査を合格した上でお届けしています。無償保証期間は、領収書または購入契約書に記載されている購入日から1年間です。

保証期間内に故障、不具合等が発生した場合、交換等の対応をいたします。

1. 故障した本製品を提出いただけない場合
2. 不適切な取り扱い、誤用、乱用等による故障や損傷
3. 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧、盗難等の外的要因による故障や損傷
4. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
5. 不当な修理や改造・分解等に起因する故障や損傷
6. 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷
7. その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合

Website

カスタマーサポートや設定方法、
その他の情報は下記HPをご確認ください

<https://ctas-iot.com>